

轨道一体化嵌入驱动器：极小微型外壳

15W 19W / 13W 25W 34W 44W

恒流驱动器


- In-Track 嵌入轨道盒驱动器提供恒电流输出，适用于各个主流品牌COB规格。
- 指拨开关调整电流，涵盖电流250-1050 mA，对应多样化照明应用。单一灯具就能满足空间内4种照度应用需求，有效降低不同电流驱动器的机种库存管理。
- 低纹波电流 $\leq \pm 3\%$ 、 $\leq \pm 5\%$ ，提供高品质无频闪的光输出带来舒适视觉环境。
- 适用于二类灯具防护等级。
- 50,000小时寿命提供完整5年产品保固期。
- 符合 2019/2020 New Eco-Design 新 Erp 指令 PstLM, SVM规范。符合CE、UKCA标准。
- 适用精品商店、博物馆、食品连锁店...专业照明等。



①




②

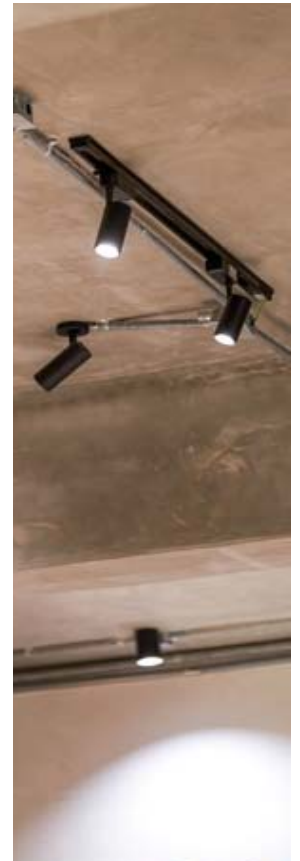

欧规四线三回路轨道

- 此系列轨道盒驱动器适用于 STUCCHI、POWERGEAR 及其他品牌3相回路轨道系统。



输入电压：220-240 Vac [SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]



型号	输出功率	输出电流	输出电压	功率因素	纹波电流	效率	认证	尺寸/颜色
LWC19W500CALR-S	7.5 - 9.5 W	250 mA	30 - 38 V	0.7-0.9	$\pm 5\%$	92 %	CE/UKCA	<p>① 138.9 x 30.9 x 43 (mm) 白/黑</p> <p>② 162 x 30.9 x 43.1 (mm) 白/灰/黑</p>
	10.5 - 13.3 W	350 mA						
	12.0 - 15.2 W	400 mA						
	15.0 - 19.0 W	500 mA						
LWC23W600CALR-S	10.5 - 13.3 W	350 mA	30 - 38 V	0.8-0.9	$\pm 5\%$	92 %	CE/UKCA	
	13.5 - 17.1 W	450 mA						
	15.0 - 19.0 W	500 mA						
	18.0 - 22.8 W	600 mA						
LWC15W350CALR	5.4 - 8.4 W	200 mA	27 - 42 V	0.7-0.96	$\pm 3\%$	88 %	CE/UKCA	
	6.8 - 10.5 W	250 mA						
	8.1 - 12.6 W	300 mA						
	9.5 - 14.7 W	350 mA						
LWC25W600CALR	12.2 - 18.9 W	450 mA	27 - 42 V	0.85-0.96	$\pm 3\%$	88 %	CE/UKCA	
	13.5 - 21.0 W	500 mA						
	14.9 - 23.1 W	550 mA						
	16.2 - 25.2 W	600 mA						
LWC34W800CALR	17.6 - 27.3 W	650 mA	27 - 42 V	0.85-0.96	$\pm 3\%$	88 %	CE/UKCA	
	18.9 - 29.4 W	700 mA						
	20.3 - 31.5 W	750 mA						
	21.6 - 33.6 W	800 mA						
LWC44W1050CALR	23.0 - 35.7 W	850 mA	27 - 42 V	0.9-0.96	$\pm 3\%$	88 %	CE/UKCA	
	24.3 - 37.8 W	900 mA						
	27.0 - 42.0 W	1000 mA						
	28.4 - 44.1 W	1050 mA						